

Gerätebeschreibung / *Directions for use*:

Metallrahmen dient zum einbauen / einrasten von Steckdosenmodulen oder Frontplattenmodulen (Schnittstellen).

Metal frame to mount / snap into place of outlet-socket modul or front panel modul (interface)

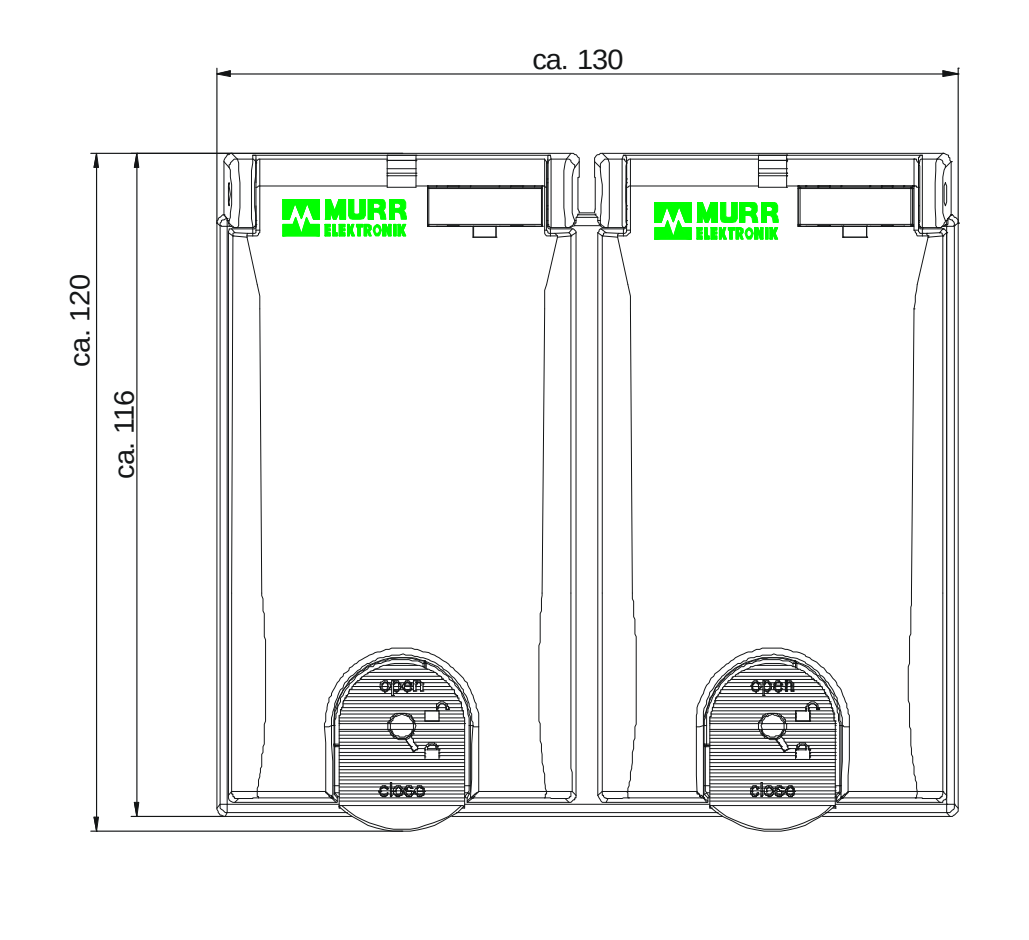

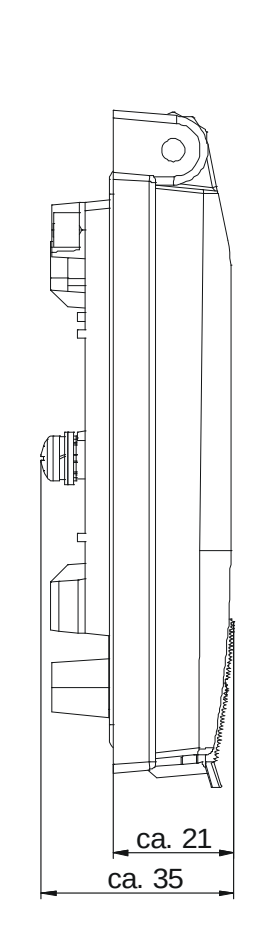


Sonstiges / *Other information*:

Gehäuse Rahmen / *Housing frame*	: Feinzinkdruckguss, matt vernickelt / *metal (pressure cast of fine zinc), matt nickel-plated*
Gehäuse Deckel / *Housing cover*	: PC; Brandklasse V-0 UL94 (Änderung vorbehalten!) / *PC; flammability rating V-0 UL94 (changing reserve!)*
Halterung und Riegel / *Bracket and header*	: Kunststoff / *plastic*: PBT
Schutzart / *Degree of protection*	: IP65
Umgebungstemperatur / *Ambient temperature*	: -40℃...+ 70℃ (EN 50125 Tabelle / *table* 2 T3 (3)) (-40℃ nur in unbewegtem Zustand, bewegt -25℃ / *-40℃ only still, moved -25℃)*
Lagertemperatur / *Storing temperature*	: - 40℃...+ 70℃

Montageausschnitt / *Wall cut-out*:

Achtung:
Montageausschnitt nicht zentrisch zur Außenkante der Frontplatte

Attenion:
Wall cut-out not symmetrical to the outside edge

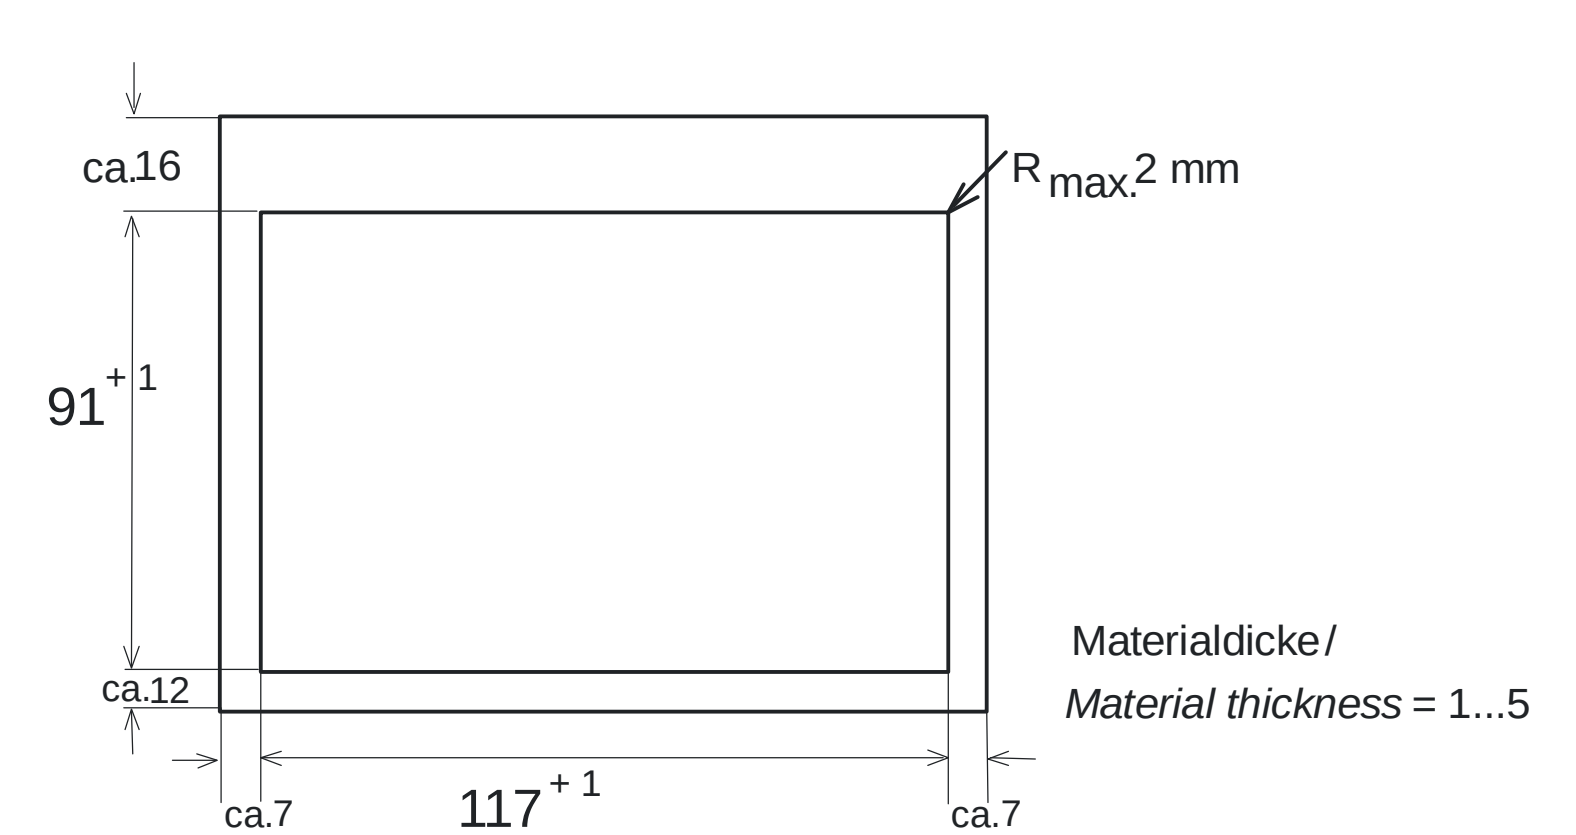

Abmessungen (B × H × T) / *Dimensions (W × H × D)*	: 130 × 120 × 35 (21) mm
Masse / *Weight*	: ca. 355 g

Achtung!
Die seitlichen Kräfte, die auf den Deckel wirken, dürfen 30N nicht überschreiten!
Attention!
Power that comes from side at the top cover may not more than 30N!

				Idx	Datum	Gepr.	**Datenblatt / *Data sheet*** *Frame Module for MSDD metal-double matt nickel-plated, IP65 transparent* Rahmenmodul für MSDD metall- doppelt matt vernickelt, IP65 transparent	
				a	17.06.04	pa		
				c	15.07.11	bb		
				Ges.				
c	Mat.änderung Riegel	15.07.11	vs	MURR ELEKTRONIK			**Art. No.: 4000-68223-0000000**	Blatt 1
b	Temp./ Material	18.05.09	sb					
Zust	Änderung	Datum	Nam					1 Bl.
a	Erstausgabe	17.06.04	N.M.	Dateiname 4000-68223-0000000_db_2_c.doc				